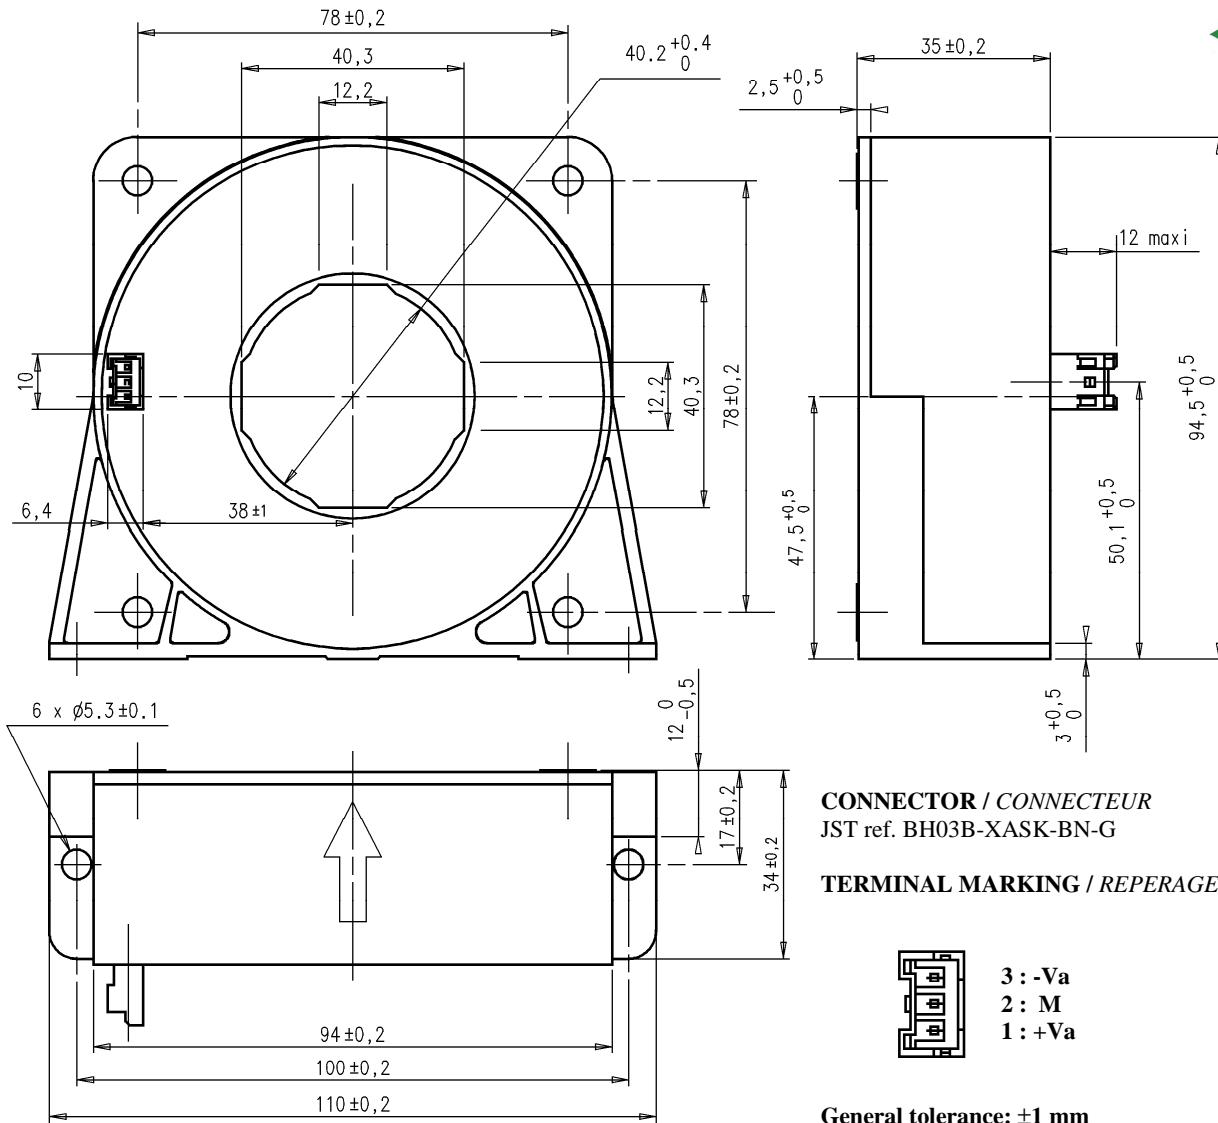


Measuring electronic sensor of d.c., a.c., pulsating currents with a galvanic insulation between primary and secondary circuits.
Capteur électronique de mesure de courants d.c., a.c., impulsions, avec isolation galvanique entre circuits primaire et secondaire.

RoHS
compliant

GENERAL DESCRIPTION

Coated electronic circuit

Self extinguishing plastic case

Direction of the secondary current: A primary current flowing in the direction of the arrow results in a positive output current on M terminal.

Protections:

- Of the measuring circuit against short-circuits
- Of the measuring circuit against opening

UL file E166814, industrial control equipment UL508, open type

Instructions for use and mounting according to our catalogue

DESCRIPTION GENERALE

Circuit électronique enrobé

Boîtier en matière isolante auto-extinguible

Sens du courant secondaire : Un courant primaire circulant dans le sens de la flèche engendre un courant secondaire sortant par la borne M.

Protections :

- Du circuit de mesure contre les court-circuits
- Du circuit de mesure contre l'ouverture

Dossier UL E166814, équipement de contrôle industriel UL508, montage en coffret

Instructions de montage et d'utilisation suivant notre catalogue

CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES

Nominal primary current (I_{PN})	<i>Courant primaire nominal (I_{PN})</i>	A r.m.s. (A eff.)	: 1000
Measuring range (I_p max)	<i>Plage de mesure (I_p max)</i>	A peak (A crête)	: ± 2000
Max. measuring resistance (R_M max)	<i>Résistance de mesure max. (R_M max)</i>	Ω	: 12 (@ I_p max / $\pm 24V$ ($\pm 5\%$))
Min. measuring resistance (R_M min)	<i>Résistance de mesure min. (R_M min)</i>	Ω	: 0 (@ I_{PN} / $\pm 24V$ ($\pm 5\%$))
Not measurable overload	<i>Surcharge non mesurable</i>	A peak (A crête)	: ≤ 10000 (10ms/h)
Turn ratio (N_p/N_s)	<i>Rapport de transformation (N_p/N_s)</i>		: 1/5000
Secondary current (I_s) at I_{PN}	<i>Courant secondaire (I_s) à I_{PN}</i>	mA	: 200
Accuracy at I_{PN}	<i>Précision à I_{PN}</i>	%	: $\leq \pm 0.5$ (@ +25°C)
Accuracy at I_{PN}	<i>Précision à I_{PN}</i>	%	: $\leq \pm 1$ (-5°C ... +75°C)
Offset current (I_{S0})	<i>Courant résiduel (I_{S0})</i>	mA	: $\leq \pm 0.5$ (@ +25°C)
Linearity	<i>Linéarité</i>	%	: ≤ 0.1
Thermal drift coefficient	<i>Coefficient de dérive thermique</i>	mA/°C	: ≤ 0.005 (-5°C ... +75°C)
Delay time	<i>Temps de retard</i>	μs	: ≤ 1
di/dt correctly followed	<i>di/dt correctement suivi</i>	A/μs	: ≤ 500
Bandwidth	<i>Bande passante</i>	kHz	: 0 ... 100 (-1dB)
No-load consumption current (I_{A0}) (Consumption = $I_{A0} + I_s$)	<i>Courant de consommation à vide (I_{A0}) (Consommation = $I_{A0} + I_s$)</i>	mA	: ≤ 15 (@ $\pm 24V$ ($\pm 5\%$))
Voltage drop (e)	<i>Tension de déchet (e)</i>	V	: ≤ 2
Secondary resistance (R_s)	<i>Résistance secondaire (R_s)</i>	Ω	: ≤ 40 (@ +75°C)
Dielectric strength	<i>Rigidité diélectrique</i>		
Primary / Secondary	<i>Primaire / Secondaire</i>	kVr.m.s. (kV eff.)	: 3 (50Hz, 1min)
Supply voltage	<i>Tension d'alimentation</i>	V d.c.	: ± 24 ($\pm 5\%$)
Mass	<i>Masse</i>	Kg	: 0.600
Operating temperature	<i>Température de service</i>	°C	: -5 ... +75
Storage temperature	<i>Température de stockage</i>	°C	: -40 ... +85
Temperature of primary conductor in contact with the sensor	<i>Température du conducteur primaire en contact avec le capteur</i>	°C	: ≤ 100
Particularities	<i>Particularités</i>		
High magnetic immunity	<i>Immunité magnétique élevée</i>		
JST connector with gold plated pins	<i>Connecteur JST avec broches dorées</i>		
Improved di/dt characteristic	<i>Caractéristique di/dt améliorée</i>		
Specific marking	<i>Marquage spécifique</i>		: A5E00393814 / Version: 3

The characteristics detailed in this leaflet are subject to change without prior notice

C_ES_10.doc



AEROSPACE & DEFENCE



COACHES & BUSES



RAILWAY



INDUSTRY



ENERGY



PLEASURE BOAT



VERTICAL TRANSPORT



INDUSTRIAL VEHICLES



OFFSHORE & MINING

PETERCEM . com

Noncontractual text & photographs